

EMPRESAS RENTAL
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS

CATÁLOGO DE MÁQUINAS



SOBRE NÓS

Fundada em 2004, uma empresa inovadora que prioriza a ética e o respeito, tornou-se uma das principais referências no segmento de locação de máquinas no Brasil.

Com uma frota de equipamentos diversificados, de alta performance e marcas consolidadas, temos uma equipe profissional capacitada e comprometida em aprimorar a qualidade dos seus serviços.

ROLOS COMPACTOS



RD12-90



CC900



RD16-90



TV900

Marca:	WACKER	DYNAPAC	WACKER	TEREX
Tipo:	Tandem	Tandem	Tandem	Tandem
Tração:	2 cilindros	2 cilindros	2 cilindros	2 cilindros
Vibração:	1 cilindro	1 cilindro	2 cilindros	2 cilindros
Peso Operacional (t):	1,22	1,30	1,49	1,57
Largura de rolagem (m):	0,90	0,90	0,90	0,90
Largura (m):	1,03	0,97	1,03	0,97
Comprimento (m):	1,82	2,11	1,95	1,86
Altura com ROPS (m):	2,30	2,30	2,55	2,40
Reservatório de Água (l):	100	190	100	86
Tipo de combustível:	GASOLINA	GASOLINA	DIESEL	DIESEL
Cap. tanque de combustível (l):	23	23	23	18

ROLOS COMPACTOS



HD10



DD25W



RD27



BW138AD

Marca:	HAMM	VOLVO	WACKER NEUSON	BOMAG
Tipo:	Tandem	Tandem	Tandem	Tandem
Tração:	2 cilindros	2 cilindros	2 cilindros	2 cilindros
Vibração:	2 cilindros	2 cilindros	2 cilindros	2 cilindros
Peso Operacional (t):	2,47	2,60	2,69	4,50
Largura de rolagem (m):	1,00	1,20	1,20	1,38
Largura (m):	1,10	1,29	1,31	1,47
Comprimento (m):	2,48	2,54	2,73	2,84
Altura com ROPS (m):	2,50	2,65	2,61	2,70
Reservatório de Água (l):	180	260	180	310
Tipo de combustível:	DIESEL	DIESEL	DIESEL	DIESEL
Cap. tanque de combustível (l):	42	40	42	55

ROLOS TANDEM



HD70



HD75



HD90



HD90

Marca:	HAMM	HAMM	HAMM	HAMM
Tipo:	Tandem	Tandem	Tandem	Tandem
Tração:	2 cilindros	2 cilindros	2 cilindros	2 cilindros
Vibração:	2 cilindros	2 cilindros	2 cilindros	2 cilindros
Peso Operacional (t):	6,99	7,40	8,93	9,19
Largura de rolagem (m):	1,50	1,68	1,68	1,68
Largura (m):	1,61	1,79	1,81	1,81
Comprimento (m):	4,34	4,34	4,60	4,60
Altura (m):	2,94	2,94	3,04	3,04
Reservatório de Água (l):	720	720	900	700
Cap. tanque de combustível (l):	140	140	185	185
Chassi articulado:	SIM	SIM	SIM	SIM
Cabinado:	NÃO	NÃO	NÃO	SIM

ROLOS COMBINADOS



RD27-120C



CC34B



RD40-130C



HD14

Marca: WACKER NEUSON

CATERPILLAR

WACKER NEUSON

HAMM

Tipo: Combinado

Combinado

Combinado

Combinado

Tração: Cilindro/Pneus

Cilindro/Pneus

Cilindro/Pneus

Cilindro/Pneus

Vibração: Cilindro

Cilindro

Cilindro

Cilindro

Peso Operacional (t): 2,59

3,37

3,82

4,00

Largura de rolagem (m): 1,20

1,30

1,30

1,38

Largura (m): 1,31

1,40

1,43

1,51

Comprimento (m): 2,73

2,86

2,86

2,86

Altura com ROPS (m): 2,37

2,66

2,59

2,60

Reservatório de Água (l): 180

241

285

285

Tipo de combustível: DIESEL

DIESEL

DIESEL

DIESEL

Cap. tanque de combustível (l): 42

34

73

73

ROLOS COMBINADOS



HD75K



HD90K

Marca: HAMM

Tipo: Combinado

Tração: Cilindro/Pneus

Vibração: Cilindro

Peso Operacional (t): 7,07

Largura de rolagem (m): 1,68

Largura (m): 1,79

Comprimento (m): 4,34

Altura (m): 2,94

Reservatório de Água (l): 720

Tipo de combustível: DIESEL

Cap. tanque de combustível (l): 140

HAMM

Combinado

Cilindro/Pneus

Cilindro

8,58

1,75

1,81

4,60

3,65

700

DIESEL

185

ROLOS PNEUMÁTICOS



BW25RH



AP26

Marca:	BOMAG	MULLER
Tipo:	Pneumático	Pneumático
Tração:	Traseira	Traseira
Peso Operacional (t):	8,30-24,70	9,50-26,00
Pneus:	8 pneus	7 pneus
Largura (m):	2,12	1,90
Comprimento (m):	4,99	4,50
Altura (m):	3,09	3,20
Reservatório de Água (l):	400	270
Cap. tanque de combustível (l):	250	125

ROLOS LISOS



3307L



3411L



3411L

Marca: HAMM

Tipo: Liso

Tração: Rodas/Cilindro

Vibração: Cilindro

Peso Operacional (t): 6,84

Largura de rolagem (m): 1,68

Largura (m): 1,68

Comprimento (m): 4,68

Altura (m): 2,80

Cap. tanque de combustível (l): 175

Cabinado: NÃO

Marca: HAMM

Tipo: Liso

Tração: Rodas/Cilindro

Vibração: Cilindro

Peso Operacional (t): 11,09

Largura de rolagem (m): 2,14

Largura (m): 2,26

Comprimento (m): 5,70

Altura (m): 3,02

Cap. tanque de combustível (l): 290

Cabinado: NÃO

Marca: HAMM

Tipo: Liso

Tração: Rodas/Cilindro

Vibração: Cilindro

Peso Operacional (t): 11,31

Largura de rolagem (m): 2,14

Largura (m): 2,26

Comprimento (m): 5,70

Altura (m): 3,02

Cap. tanque de combustível (l): 290

Cabinado: SIM

ROLOS PATA



CA25P



3411P



BW212PD



XS120PD

Marca: DYNAPAC

HAMM

BOMAG

XCMG

Tipo: Pata

Pata

Pata

Pata

Tração: Rodas/Cilindro

Rodas/Cilindro

Rodas/Cilindro

Rodas/Cilindro

Vibração: Cilindro

Cilindro

Cilindro

Cilindro

Peso Operacional (t): 10,70

11,37

12,01

13,34

Largura de rolagem (m): 2,13

2,14

2,13

2,13

Largura (m): 2,25

2,26

2,25

2,30

Comprimento (m): 5,56

5,70

5,84

5,84

Altura (m): 2,89

3,02

2,97

300

Cap. tanque de combustível (l): 280

290

250

230

Cabinado: SIM

SIM

SIM

SIM

ROLOS PATA



3307P



3411P



BW211



BW212

Marca: HAMM

Marca: HAMM

Marca: BOMAG

Marca: BOMAG

Tipo: Pata

Tipo: Pata

Tipo: Pata

Tipo: Pata

Tração: Rodas/Cilindro

Tração: Rodas/Cilindro

Tração: Rodas/Cilindro

Tração: Rodas/Cilindro

Vibração: Cilindro

Vibração: Cilindro

Vibração: Cilindro

Vibração: Cilindro

Peso Operacional (t): 6,84

Peso Operacional (t): 11,63

Peso Operacional (t): 11,67

Peso Operacional (t): 11,67

Largura de rolagem (m): 1,68

Largura de rolagem (m): 2,14

Largura de rolagem (m): 2,13

Largura de rolagem (m): 2,13

Largura (m): 1,68

Largura (m): 2,26

Largura (m): 2,26

Largura (m): 2,25

Comprimento (m): 4,68

Comprimento (m): 5,70

Comprimento (m): 5,87

Comprimento (m): 5,84

Altura (m): 2,82

Altura (m): 3,02

Altura (m): 3,05

Altura (m): 2,97

Cap. tanque de combustível (l): 175

Cap. tanque de combustível (l): 290

Cap. tanque de combustível (l): 250

Cap. tanque de combustível (l): 250

Cabinado: NÃO

Cabinado: NÃO

Cabinado: NÃO

Cabinado: NÃO

FRESADORA ASFÁLTICA



W100



W100HR

Marca:	WIRTGEN	WIRTGEN
Peso Operacional (t):	14,90	13,60
Largura (m):	2,36	2,15
Comprimento (m):	12,80	12,00
Altura (m):	3,55	3,58
Pneus:	Borracha Sólida	Borracha Sólida
Largura de rolagem (m):	1,00	1,00
Profundidade de fresagem (m):	0,30	0,20
Nº de ferramentas de corte:	100	80
Diâmetro do tambor (m):	0,93	0,86
Reservatório de água (l):	900	700
Tanque de Diesel (l):	450	320
Transporte de material fresado:	115 m ³ /H	92m ³ /h

ROLOS DE TRINCHEIRA



RTX-SC3
(controle remoto)

Marca: WACKER NEUSON

Tipo: Pata

Tração: 2 cilindros

Vibração: 2 cilindros

Peso Operacional (t): 1,46

Largura de rolagem (m): 0,56/0,82

Largura (m): 0,82

Comprimento (m): 1,85

Altura (m): 1,27

Tipo de Combustível: DIESEL

Cap. tanque de combustível (l): 24

RETROESCAVADEIRAS



416E



310K



580N



3CX

Marca: CATERPILLAR

JOHN DEERE

CASE

JCB

Peso operacional (t): 6,79

7,15

7,80

8,18

Altura x comprimento x largura (m): 2,81x7,23x2,32

2,74x7,09x2,18

2,72x7,11x2,08

2,81x7,19x2,35

Altura de operação da carregadeira (m): 3,30

3,38

3,41

3,23

Altura de descarga da carregadeira (m): 2,65

2,52

2,69

2,74

Largura da caçamba da carregadeira (m): 2,26

2,18

2,08

2,35

Capacidade da carregadeira (m³): 1,14

1,00

0,96

1,10

Capacidade de carregamento (t): 2,00

2,92

1,12

2,80

Profundidade de escavação do retro (m): 4,36

4,35

4,50

4,41

Altura de corte do retro (m): 5,52

5,45

6,07

5,53

Altura de carregamento do retro (m): 3,64

3,43

3,59

3,84

4x4 cabinadas: SIM

SIM

SIM

SIM

Capacidade do tanque de diesel (l): 170

155

159

130

Compatível com rompedor: SIM

NÃO

NÃO

SIM

Compatível com perfuratriz: SIM

SIM

SIM

SIM

ESCAVADEIRAS



PC130



313D2 GC



EC140B



RC140LC

	KOMATSU	CATERPILLAR	VOLVO	HYUNDAI
Marca:	KOMATSU	CATERPILLAR	VOLVO	HYUNDAI
Peso operacional (t):	13,07	13,10	13,60	13,90
Altura da cabine (m):	2,86	2,83	2,77	2,86
Altura máxima de despejo (m):	6,21	6,10	5,74	5,67
Altura máxima de corte (m):	8,65	8,49	8,18	8,10
Profundidade de escavação (m):	5,52	5,54	5,13	4,95
Largura total (m):	2,50	2,59	2,59	2,59
Tipo de rodagem:	AÇO	AÇO	AÇO	AÇO
Largura da concha (m ³):		0,70	0,80/1,00	0,80/1,00
Capacidade do tanque de diesel (l):	255	250	260	270
Compatível com rompedor:	NÃO	NÃO	NÃO	SIM

ESCAVADEIRAS



EC210B



PC210



R220



CX220C

Marca:	VOLVO	KOMATSU	HYUNDAI	CASE
Peso operacional (t):	20,93	21,05	21,90	22,17
Altura da cabine (m):	2,94	3,05	2,92	3,04
Altura máxima de despejo (m):	6,18	6,49	6,33	6,70
Altura máxima de corte (m):	8,94	9,34	9,14	9,57
Profundidade de escavação (m):	5,83	4,73	5,58	6,05
Largura total (m):	2,99	2,90	2,99	2,99
Tipo de rodagem:	AÇO	AÇO	AÇO	AÇO
Largura da concha (m³):	1,55		1,50	1,50
Capacidade do tanque de diesel (l):	350	400	400	457
Compatível com rompedor:	NÃO	NÃO	SIM	NÃO

ESCAVADEIRAS



EC210D



EC220D



JS220LC



E385C

Marca:	VOLVO	VOLVO	JCB	NEW HOLLAND
Peso operacional (t):	20,50	20,90	21,09	38,20
Altura da cabine (m):	2,93	2,93	3,23	3,13
Altura máxima de despejo (m):	6,43	6,19	6,56	6,77
Altura máxima de corte (m):	9,22	8,94	8,95	9,85
Profundidade de escavação (m):	6,33	5,83	6,04	6,30
Largura total (m):	2,80	2,80	2,99	3,20
Tipo de rodagem:	AÇO	AÇO	AÇO	AÇO
Largura da concha (m ³):	-	-	-	1,60
Capacidade do tanque de diesel (l):	375	375	343	580
Compatível com rompedor:	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO

ESCAVADEIRAS DE PNEUS



60W-9S



SY155W

Marca:	HYUNDAI	SANY
Peso operacional (t):	5,55	13,5
Altura da cabine (m):	2,85	3,20
Altura máxima de despejo (m):	4,34	6,20
Altura máxima de corte (m):	6,07	8,60
Profundidade de escavação (m):	3,50	4,39
Largura total (m):	1,93	2,49
Tipo de rodagem:	PNEUS PREENCHIDOS	PNEUS
Largura da concha (m ³):	0,70	
Capacidade do tanque de diesel (l):	120	240
Compatível com rompedor:	SIM	SIM
Cabinada:	SIM	SIM

TRATOR DE ESTEIRA



D51EX



D61EX

	KOMATSU	KOMATSU
Marca:	KOMATSU	KOMATSU
Peso operacional (t):	14,00	19,77
Largura (m):	2,30	2,50
Altura (m):	3,18	3,18
Comprimento total (m):	4,80	5,48
Largura da lâmina (m):	3,35	3,86
Capacidade da lâmina (m ³):	2,90	3,80
Elevação máxima da lâmina (m):	1,10	1,02
Penetração no solo (m):	0,46	0,58
Ajuste máximo de inclinação (m):	0,55	0,51
Angulação da lâmina:	28,5°	-
Penetração escarificador (m):	0,43	0,66
Elevação escarificador (m):	0,38	0,56
Capacidade do tanque de diesel (l):	270	372

MINIESCAVADEIRAS



803



ET08



1404/ET16



EZ17



EZ26

	803	ET08	1404/ET16	EZ17	EZ26
Marca:	WACKER	WACKER	WACKER	WACKER	WACKER
Peso operacional (t):	1,02	1,09	1,52	1,60	2,57
Altura da cabine (m):	2,26	2,26	2,28	2,36	2,41
Altura máxima de despejo (m):	2,01	2,01	2,37	2,44	2,84
Altura máxima de corte (m):	2,86	2,86	3,38	3,46	4,16
Profundidade de escavação (m):	1,76	1,76	2,24	2,33	2,54
Largura total (m):	0,70	0,73	0,99 / 1,30	0,99/1,30	1,57
Tipo de rodagem:	BORRACHA	BORRACHA	BORRACHA	BORRACHA	BORRACHA
Largura da concha (m³):	0,23	-	0,30	-	0,60
Cabinada com ar condicionado:	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO
Capacidade do tanque de diesel (l):	7	9	24	22	36
Compatível com rompedor:	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM

MINIESCAVADEIRAS



ViO27



EZ28



ET35



ECR35D



303.5E CR

Marca:

YANMAR

WACKER

WACKER

VOLVO

CATERPILLAR

Peso operacional (t):

2,62

2,57

3,45

3,52

3,53

Altura da cabine (m):

2,49

2,41

2,49

2,48

2,50

Altura máxima de despejo (m):

2,78

2,84

3,34

3,14

3,52

Altura máxima de corte (m):

4,17

4,16

4,92

4,49

4,92

Profundidade de escavação (m):

2,54

2,54

3,25

2,78

2,88

Largura total (m):

1,50

1,57

1,63

1,78

1,78

Tipo de rodagem:

AÇO/BORRACHA

BORRACHA

BORRACHA

BORRACHA

AÇO

Largura da concha (m³):

-

0,60

0,20/0,30/0,60

0,37

0,56

Cabinada com ar condicionado:

NÃO

NÃO

NÃO

NÃO

NÃO

Capacidade do tanque de diesel (l):

30,5

36

44

64

46

Compatível com rompedor:

SIM

SIM

SIM

SIM

SIM

MINIESCAVADEIRAS



EZ36



EZ38



Vi035



50Z3/EZ53



Vi055

Marca:

WACKER

WACKER

YANMAR

WACKER

YANMAR

Peso operacional (t):

3,72

3,75

3,82

5,28

5,56

Altura da cabine (m):

2,63

2,63

2,47

2,57

2,54

Altura máxima de despejo (m):

3,33

3,44

3,41

3,68

4,24

Altura máxima de corte (m):

4,92

4,52

5,11

5,30

5,90

Profundidade de escavação (m):

3,24

3,35

3,25

3,50

3,71

Largura total (m):

1,75

1,74

1,74

1,99

1,99

Tipo de rodagem:

BORRACHA

BORRACHA

AÇO

AÇO

AÇO

Largura da concha (m³):

0,60

0,60

-

0,80

-

Cabinada com ar condicionado:

SIM

SIM

NÃO

SIM

SIM

Capacidade do tanque de diesel (l):

44

44

41

83

66

Compatível com rompedor:

SIM

SIM

SIM

SIM

SIM

MINIESCAVADEIRAS



ET60



ET66



CX75



ET75

Marca:	WACKER	WACKER	CASE	WACKER
Peso operacional (t):	5,91	6,25	7,92	7,30
Altura da cabine (m):	2,56	2,56	2,70	2,56
Altura máxima de despejo (m):	3,93	4,00	5,25	5,15
Altura máxima de corte (m):	5,45	5,52	7,33	7,13
Profundidade de escavação (m):	3,73	3,88	4,14	4,10
Largura total (m):	2,11	2,11	2,32	2,32
Tipo de rodagem:	AÇO	AÇO	AÇO	AÇO
Largura da concha (m³):	-	-	0,85	-
Cabinada com ar condicionado:	SIM	SIM	SIM	SIM
Capacidade do tanque de diesel (l):	100	100	100	145
Compatível com rompedor:	SIM	SIM	SIM	SIM

MINICARREGADEIRAS



SR150



226B



S450



Z80V



TSR50

Marca:	CASE	CATERPILLAR	BOBCAT	ZOOMLION	TEREX
Tração:	4 rodas	4 rodas	4 rodas	4 rodas	4 rodas
Comandos:	JOYSTICK	JOYSTICK	ALAVANCA	ALAVANCA	JOYSTICK
Peso operacional (t):	2,43	2,64	2,24	2,85	2,93
Altura (m):	1,92	1,95	1,98	2,00	1,96
Comprimento (m):	3,03	3,23	3,17	3,36	3,47
Largura (m):	1,70	1,52	1,57	1,63	1,69
Altura de operação (m):	2,68	2,85	2,78	2,87	2,92
Altura de descarga (m):	2,25	2,16	2,15	2,37	2,21
Largura da caçamba (m):	1,70	1,52	1,57	1,72	1,69
Capacidade de carga (kg):	680	680	608	837	680
Cabinada com ar condicionado:	NÃO	SIM	SIM	SIM	SIM NÃO
Capacidade do tanque de diesel (l):	60	58	54	-	95

MINICARREGADEIRAS



1650R



SR175



S570



SW20



TSV50

Marca:	MANITOU	CASE	BOBCAT	WACKER	TEREX
Tração:	4 rodas				
Comandos:	JOYSTICK	JOYSTICK	ALAVANCA	ALAVANCA	JOYSTICK
Peso operacional (t):	2,79	2,81	2,90	2,92	3,16
Altura (m):	1,95	1,97	1,97	2,07	1,96
Comprimento (m):	3,10	3,30	3,37	3,43	3,47
Largura (m):	1,56	1,80	1,64	1,68	1,69
Altura de operação (m):	3,02	2,90	3,02	3,15	2,99
Altura de descarga (m):	2,38	2,47	2,32	2,45	2,21
Largura da caçamba (m):	1,56	1,80	1,72	1,67	1,69
Capacidade de carga (kg):	748	790	884	907	907
Cabinada com ar condicionado:	SIM	SIM	SIM	SIM	NÃO
Capacidade do tanque de diesel (l):	62	75	93,7	75,6	95

MINICARREGADEIRAS



SV185



SR250



262C



2700V



SV300

Marca:	CASE	CASE	CATERPILLAR	MANITOU	CASE
Tração:	4 rodas	4 rodas	4 rodas	4 rodas	4 rodas
Comandos:	JOYSTICK	JOYSTICK	JOYSTICK	JOYSTICK	JOYSTICK
Peso operacional (t):	2,95	3,49	3,61	3,70	3,76
Altura (m):	1,97	2,00	2,08	2,06	2,00
Comprimento (m):	3,30	3,60	3,69	3,76	3,60
Largura (m):	1,80	1,83	1,68	1,77	2,10
Altura de operação (m):	2,90	3,00	3,23	3,31	3,10
Altura de descarga (m):	2,38	2,60	2,45	2,54	2,60
Largura da caçamba (m):	1,80	1,83	1,68	1,78	2,10
Capacidade de carga (kg):	840	1.135	1.225	1.225	1.361
Cabinada com ar condicionado:	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM
Capacidade do tanque de diesel (l):	75	96	98	93	96

MINICARREGADEIRAS



SW28



S650



T590

Marca:	WACKER	BOBCAT	BOBCAT
Tração:	4 rodas	4 rodas	2 esteiras
Comandos:	JOYSTICK	ALAVANCAS	JOYSTICK
Peso operacional (t):	3,58	3,77	3,51
Altura (m):	2,11	2,07	1,97
Comprimento (m):	3,69	3,48	3,38
Largura (m):	1,83	1,88	1,73
Altura de operação (m):	3,43	3,15	3,02
Altura de descarga (m):	2,74	2,44	2,32
Largura da caçamba (m):	2,03	1,88	1,78
Capacidade de carga (kg):	1.270	1.282	992
Cabinada com ar condicionado:	SIM	SIM	SIM
Capacidade do tanque de diesel (l):	92	90	138

PÁ CARREGADEIRA



550



850



618D



444G



L936

	WACKER	WACKER	SEM	JOHN DEERE	SDLG
Marca:	WACKER	WACKER	SEM	JOHN DEERE	SDLG
Peso operacional (t):	3,60	4,50	5,78	10,03	11,34
Altura x Comprimento x Largura (m):	2,38x4,95x1,59	2,51x5,04x1,72	2,88x5,88x2,00	3,13x6,75x2,52	3,17x7,27x2,52
Tração:	4x4	4x4	4x4	4x4	4x4
Articulação do Chassi:	NÃO	NÃO	SIM	SIM	SIM
Direção nas 4 rodas:	SIM	SIM	NÃO	NÃO	NÃO
Largura da pá (m):	1,65	1,85	2,00	2,52	2,52
Capacidade da pá (m³):	0,65	0,85	1,00	1,90	1,80
Altura de carregamento (m):	2,89	3,10	2,65	3,58	3,79
Altura de despejo (m):	2,32	2,50	3,47	2,65	2,80
Capacidade de carga (t):	1,60	2,00	1,80	3,06	-
Cabinada com ar condicionado:	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM
Capacidade do tanque de diesel (l):	60	60	81	190	160
Compatível com garfo:	SIM	SIM	SIM	NÃO	NÃO

DUMPER



1501

Marca:	WACKER
Peso operacional (t):	3,60
Altura ROPS (m):	2,38x4,95x1,59
Comprimento (m):	4x4
Largura (m):	NÃO
Tração;	SIM
Capacidade da caçamba (m³):	1,65
Capacidade de carga (t):	0,65
Capacidade do tanque de diesel (l):	2,89

MANIPULADOR TELESCÓPICO



LM1445



LM1745



540-170

Marca:	NEW HOLLAND	NEW HOLLAND	JCB
Peso operacional (t):	10,78	11,70	12,33
Altura x Comprimento x Largura (m):	2,73x6,07x2,45	2,73x6,14x2,45	2,69x6,36x2,44
Tração:	4x4	4x4	4x4
Direção:	Todas as rodas	Todas as rodas	Todas as rodas
Capacidade máxima de elevação (t):	4,00/4,50*	4,50/4,50*	4,00
Altura máxima de elevação (m):	13,30/13,55*	16,24/16,60*	11,57/16,70*
Capacidade de elevação ao alcance máx. (t):	0,65/1,50*	/ 0,45*	0,00 / 0,60*
Capacidade de elevação na altura máx. (t):	1,70/3,60*	0,70/2,50*	1,50 / 2,50*
Alcance na altura máxima (m):	1,00/0,30*	2,00/1,00*	4,15 / 2,05*
Alcance máximo (m):	7,30/11,40*	12,54/12,54*	9,04 / 12,50*
Altura com carga máxima (4.0/4.5 t):	9,33/9,33*	7,40/7,95*	6,00 / 10,50*
Capacidade do tanque de diesel (l):	135	135	125

*Estabilizadores abaixados

ROMPEDORES HIDRÁULICOS



Marca:

Peso operacional (kg):

Vazão de óleo (LPM):

Máquina portadora (t):



FX15

FURUKAWA



B129

ALL WORK



RT200M

RHK



RT350M

RHK



RT400M

RHK

69

120

122

224

320

10 - 22

15 - 30

20 - 40

30 - 60

40 - 70

0,8 - 1,5 (ME)

1,2 - 2,8 (ME)

1,2 - 2,8 (ME)

3,5 (ME)

4,5 - 8,0 (ME e RETRO)



Marca:

Peso operacional (kg):

Vazão de óleo (LPM):

Máquina portadora (t):



B990

ALL WORK



RB1000

RHK



250F

RHK

900

900

1.766

80 - 140

80 - 120

125 - 160

14,0 (Escavadeira)

14 - 15 (ESCAVADEIRA)

ESCAVADEIRA 20T

EMPRESAS RENTAL
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS



0800 461 0800



www.riorental.com.br



rio.rental

FRESADORAS



FRESADORA 12

FRESADORA 16

FRESADORA 16

PC306

FRESADORA 40

Marca:

PALADIN

DELTRACTOR

PALADIN

CATERPILLAR

CATERPILLAR

Peso operacional (kg):

515

650

555

956

730

Largura de corte (m):

0,31

0,43

0,41

0,60

1,00

Profundidade máxima de corte (m):

0,12

0,13

0,15

0,17

0,15

Deslocamento lateral (m):

0,61

0,60

0,61

0,75

0,65

Inclinação lateral:

15°

15°

15°

8°

8,5°

Quantidade de bits:

36

42

44

54

48

Máquina portadora (t):

Mini Carregadeira STD

Mini Carregadeira STD

Mini Carregadeira STD

Mini Carregadeira CAT 262C

Mini Carregadeira CAT 262C HF

Fluxo HD (l/min):

49 - 95

64 - 120

60 - 95

98 - 125

80 - 115

OUTROS IMPLEMENTOS



**VASSOURA
COLETADORA**

Peso Operacional (kg):	482
Largura de trabalho (m):	1,52 / 1,83
Largura total (m):	168 / 198
Volume da caçamba (l):	394 / 475
Fluxo HD (l/min):	57 / 95
Máquina portadora:	Minicarregadeira



ROÇADEIRA

Peso Operacional (kg):	370
Largura de corte (m):	1,20
Largura total (m):	1,48
Comprimento total (m):	1,91
Fluxo HD (l/min):	50 / 90
Máquina portadora:	Minicarregadeira



TRADO

Peso Operacional (kg):	295 / 367
Diâmetro do furo (m):	0,20/0,25/0,30/0,40/0,45
Profundidade máx. 8"/10":	2,00
Profundidade máx. c/ extensão:	3,00
Fluxo HD (l/min):	50 / 75
Máquina portadora:	Miniescavadeira / Retro



GARFO PALLET

Peso Operacional (kg):	170
Comprimento total (m):	1,40
Largura total (m):	1,40
Capacidade de carga (t):	1,20
Máquina portadora:	Minicarregadeira / Pá



VALETADEIRA

Peso Operacional (kg):	440
Comprimento total (m):	2,27
Largura de valetamento (m):	0,15
Profundidade de valetamento (m):	1,22
Fluxo HD (l/min):	57 / 83
Máquina portadora:	Minicarregadeira



LANÇA DE MANOBRA

Capacidade máx. de elevação (kg):	1000
Máquina portadora:	Minicarregadeira

PLATAFORMAS ARTICULADAS



HA12IP



HA15IP



Z45DC/25DC



HA16PX



HA16SPX



HA20SPX

	HAULOTTE	HAULOTTE	GENIE	HAULOTTE	HAULOTTE	HAULOTTE
Marca:	HAULOTTE	HAULOTTE	GENIE	HAULOTTE	HAULOTTE	HAULOTTE
Altura de trabalho (m):	12,00	15,00	15,87	16,00	16,00	20,65
Altura da plataforma (m):	10,00	13,00	13,87	14,00	14,00	18,65
Comprimento recolhida (m):	5,43	6,60	7,00	6,95	6,95	9,00
Altura recolhida (m):	1,99	2,00	2,00	2,20	2,20	2,67
Largura (m):	1,34	1,50	1,75	2,30	2,30	2,38
Dimensões do cesto (m):	1,20 x 0,80	1,20 x 0,80	1,80 x 0,70	1,80 x 0,80	1,80 x 0,80	1,80 x 0,80
Ponto de articulação (m):	5,25	6,60	6,90	6,60	6,60	6,80
Alcance máximo (m):	6,70	8,50	7,37	9,10	9,10	14,00
Capacidade de carga (kg):	230	230	227	230	230	250
Pneus:	INDUSTRIAL	INDUSTRIAL	INDUSTRIAL	LAMEIROS	LAMEIROS	LAMEIROS
Tração:	4 x 2	4 x 2	4 x 2	4 x 4	4 x 4	4 x 4
Peso (t):	5,91	7,10	7,20	6,90	6,90	12,26
Tipo de combustível:	ELÉTRICA	ELÉTRICA	ELÉTRICA	DIESEL	DIESEL	DIESEL
Capacidade do tanque (l):	-	-	-	72	72	150

TORRES DE ILUMINAÇÃO




LTV6L



LTN6L

Marca:	WACKER	WACKER
Peso operacional (kg):	798	768
Comprimento (m):	2,56	2,56
Largura (m):	1,47	1,50
Altura (m):	2,51	1,90
Altura do mastro (m):	7,00	9,00
Iluminação:	4.000W	4.000W
Tempo de funcionamento:	60 horas	60 horas
Tanque de diesel:	173	123

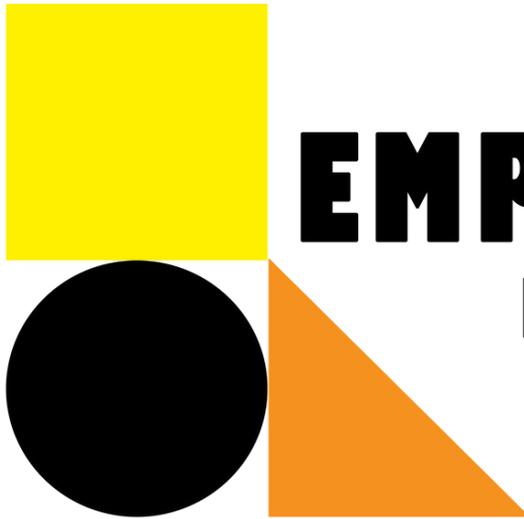

EMPRESAS RENTAL

LOCAÇÃO DE MÁQUINAS



0800 461 0800



www.riorental.com.br